


SEÇÕES C/ REFORÇO E COM SARJETA
155+0,00 - 222+0,00

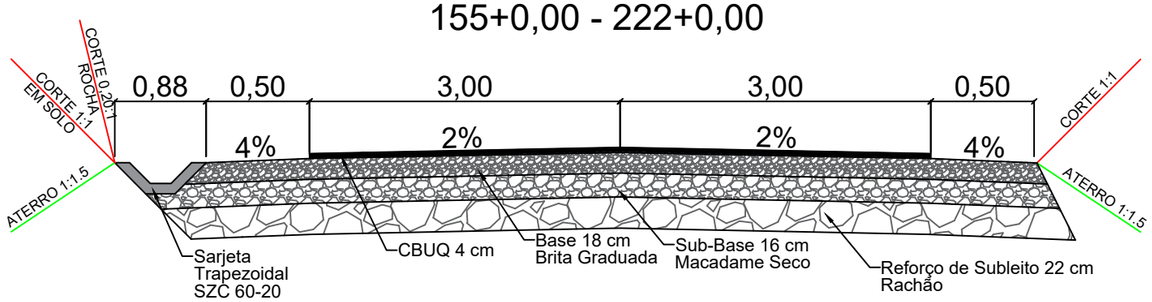


SEÇÕES C/ REFORÇO E COM SARJETA
139+0,00 - 155+0,00

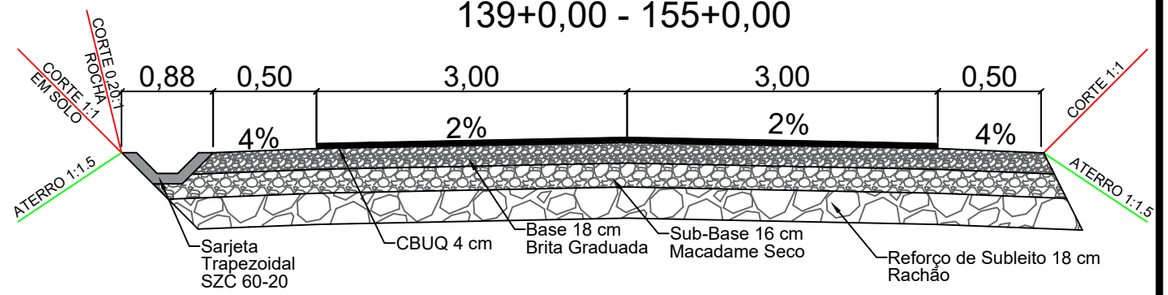

SEÇÕES C/ REFORÇO E SEM SARJETA
EST 0+0,00 - 139+0,00

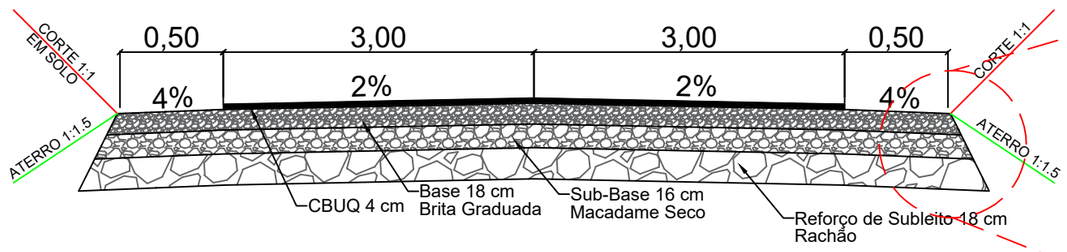

SAIA DAS CAMADAS DE PAVIMENTO

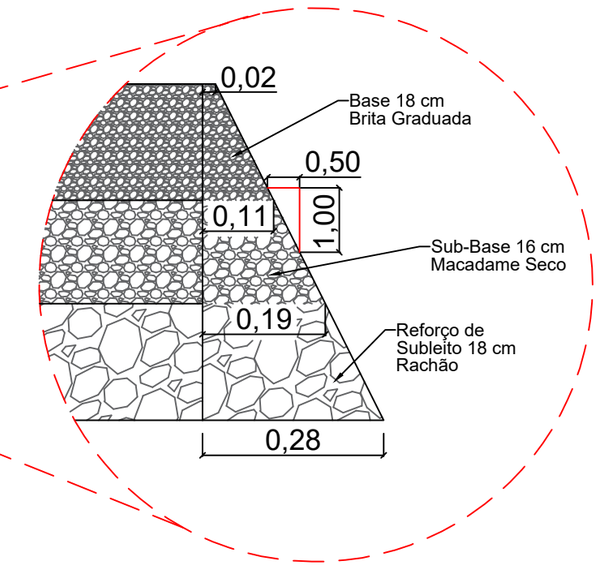

Camadas		CBR (%)	Dimensionamento (cm)	
			Est. 0+0,0 - 155+0,0	Est. 155+0,0 - 222+0,0
Revestimento	CBUQ	-	4	4
Base	Brita Graduada	20	18	18
Sub-base	Macadame Seco	10	16	16
Reforço	Rachão	5,3 à 4,8	18	22
Total			56	60

LEGENDA:

GELEADE GADIEL WOLLERT:07998516984

Assinado de forma digital por GELEADE GADIEL WOLLERT:07998516984
Dados: 2025.11.28 15:30:41 -03'00'

RESP. TÉCNICO:

MATHEUS CRISTHIAN DE OLIVEIRA BIEGING:09079520977

Assinado de forma digital por MATHEUS CRISTHIAN DE OLIVEIRA BIEGING:09079520977
Dados: 2025.11.28 08:11:59 -03'00'

Eng. Matheus C. O. Bieging
CREA/SC 163523-1

Rev. 02	Volume das camadas	24/11/25
Rev. 01	Alteração da superfície projetada	17/10/25
Rev. 00	Emissão Inicial	03/10/25

PROJETO / DESCRIÇÃO:

Pavimentação da Estrada Geral Capivari
Seções transversais

DATA: 24/11/2025

LOCAL: Estrada Geral Capivari (DPE-465)

MUNICÍPIO/U.F.: Doutor Pedrinho/SC

ESCALA H: S/ escala

ESCALA V: S/ escala

CPV® ENGENHARIA

CPV ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP
CREA/SC 169442-8 | CNPJ: 33.444.048/0001-48
Rua Visconde de Mauá, 66 - Itoupava Seca - Blumenau/SC

PAV 01